







## Advance®

TOP 420™

Advance®  
-полуавтоматическая  
машина для  
розлива  
в вакуумные пакеты

Daycontrol  
&  
Touch  
Ready

Distribuit per  
Vertrieb durch  
Distributore di  
Distribuido por  
Distribuito de

-  Halbautomatische Abfüllmaschine für Weichpackungen
-  Semi-automatic filling machine for vacuum bags
-  Llenadora semiautomática para bolsas flexibles
-  Riempitrice semiautomatica per sacchetti flessibili

Современная машина **Advance®** - идеальное решение при средней и высокой производительности для розлива в вакуумные пакеты от 1 до 30 л. Конструкция полностью выполнена из нержавеющей стали.

Машина Advance® автоматически выполняет следующие операции: начало цикла заполнения-открытие пробки - откачка из пакета воздуха, измерение расхода и наполнение пакета, закачка азота и/или обработка пробки азотом, закрывание пробки и выгрузка наполненного пакета.

#### **БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- Станина на колесиках с блокираторами, полка для коробки
- Роликовый рабочий стол с емкостью для сбора потерь
- Оборудование для розлива продукта при температуре до 90°C (непрерывный поток)
- Контур продукта выполнен из нержавеющей стали 316L
- Автоматическая закачка азота и обработка клапана азотом в конце цикла наполнения
- Раздельные вакуумный контур и контур азота
- Ручная регулировка высоты
- Насос из нержавеющей стали и турбина, обеспечивающие скорость потока 12500 л/ч, оснащенные дренажной функцией и инвертером
- Дозирующая головка с коническим наконечником
- Многофункциональный сенсорный экран Siemens, поворачивающийся вокруг своей оси, имеет ряд функций: счетчик циклов, статистика, устранение неисправностей, обслуживание и др.
- Безопасный автоматический старт цикла наполнения с автоматической выгрузкой наполненного пакета (DAS-система)
- Дополнительная регулировка высоты дозирующей головки
- Интегрированная CIP-система (clean-in-place) мойки на месте с автоматической очисткой вакуумной системы
- Мониторинг и контроль вакуума: давление и активация (интегрированное анти-пусковое устройство)
- Машина может быть приспособлена для обслуживания следующих типов пробок: Vitop, Flex-Tap, Vinitap, WS, Presss-Tap и др.
- Соответствие Директиве ЕС 2006/42/CE, утвержденной органом по сертификации APAVE



### ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ И КАЧЕСТВО РАБОТЫ

- Мультифункциональная сенсорная панель управления Siemens
- Время замены продукта менее 2 минут
- Мониторинг и контроль вакуума электронным выключателем
- DAS-система автоматического наполнения и автоматическая закачка азота
- Автоматическая регулировка высоты дозирующей головки

### ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ


- Воспроизводимость  $\pm 50$  мл
- Возможность программирования с точностью до 10 мл
- Хранение в памяти программ розлива

### ГИГИЕНА:


- Дозирующая головка с коническим наконечником
- Стерилизация горячей водой до 90°C (в базе) или паром до 110°C (опция)
- Материалы исполнения допускают мойку химическими средствами
- CIP-система мойки в виде интегрированного блока с выходным патрубком с наконечником



### Воспроизводимость измерения объема

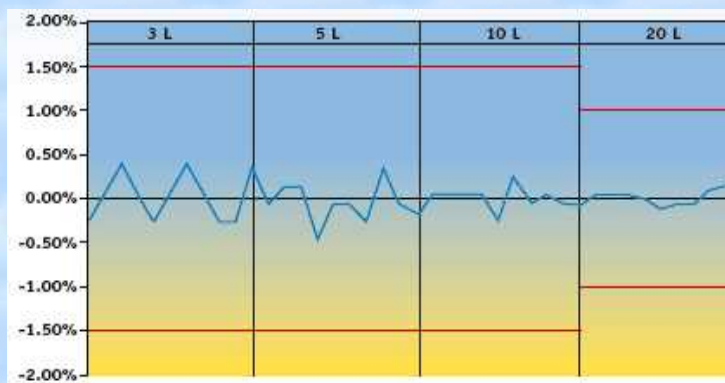

Внимание: оборудование не откалибровано для торговых операций





**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:**

вино, иные алкогольные напитки, вода, соки, пюре, молочные продукты, яичная масса, сиропы, концентраты, соусы, масла и другие жидкие продовольственные и непродовольственные товары

**ОБЩАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

Минимальная высота, мм	1670
Ширина, мм	750
Глубина, мм	930
Вес, кг	120

**Advance® - средняя**

**производительность заполнения, шт./ч**

3 л	420
5 л	390
10 л	220
15 л	270
20 л	240

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Скорость потока	Давление воздуха	Потребляемая мощность	Напряжение сети	Частота	Давление азота	Расход сжатого воздуха
12500 л/ч	6 бар	2 кВт	230 В / 400 В трехфазное	50/60 Гц	0,5 бар	1,8 м³/ч при давлении 6 бар

Машина в версии Ultra-Clean соответствует стандартам пищевой промышленности

Гемпол Технолоджис - официальный представитель Технибаг САС  
281 Ру Ричетта  
69400 Вильфранш-сюр-Сон, Франция

**Контакт в Республике Беларусь:** Поживилко Андрей Михайлович  
тел. +375 29 616 68 45, [andrei.pazhivilka@gempol.pl](mailto:andrei.pazhivilka@gempol.pl)  
[www.technibag.com](http://www.technibag.com), [www.gempol.pl](http://www.gempol.pl)