





Sympaty®

TOP 270-320 mm



Oxycontrol
& Pouch
Ready

Sympaty - полуавтоматическая машина для розлива в вакуумные пакеты

-  Halb manuelle Abfüllmaschine für Weichpackungen
-  Semi-manual filling machine for vacuum bags
-  Llenadora semi-manuale para bolsas flexibles
-  Riempitrice semimanuale per sacchetti flessibili



Distribuit per
Vertrieb durch
Distributore per
Distributore de

Современная машина **SYMPATY®** - идеальное устройство при средней и высокой производительности для розлива в вакуумные пакеты и контейнеры объемом 2-30 л. Предусмотрена возможность оборудовать машину большим количеством опций в зависимости от пожеланий Клиента.

3-ех ступенчатый цикл розлива: 1) открывание пробки, 2) автоматический цикл заполнения: откачка воздуха из пакета, заполнение пакета, закачка порции азота в конце цикла заполнения и оксиконтроль (опция), 3) закрывание пробки.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Корпус станины на колесиках с блокираторами
- Насос из нержавеющей стали и турбина, обеспечивающие скорость потока 8200 л/ч, оснащенные дренажной функцией и инвертером
- Дозирующая и закрывающая головки
- Роликовый рабочий стол с полкой для сбора потерь
- Общая регулировка по высоте с ручкой
- Головка в нижнем положении в течение всего цикла
- Раздельные вакуумный контур и контур азота
- Автоматическая закачка азота в конце цикла
- Многофункциональная панель управления с функциями: счетчик циклов, статистика, исправление неисправностей, обслуживание и др.
- Автоматизированный пуск цикла заполнения, автоматическое извлечение пакета после заполнения (DAS-система)
- Интегрированная CIP-система (clean-in-place) мойки на месте с автоматической очисткой вакуумной системы
- Трубка для мойки с соединением
- Мониторинг и контроль вакуума: давление и активация (интегрированное анти-пусковое устройство)
- Машина может быть приспособлена для обслуживания следующих типов пробок: Vitop, Flex-Tap, Vinitap, WS, Presss-Tap и др.
- Соответствие Директиве ЕС 2006/42/CE, подтверждено органом по сертификации APAVE



ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ И КАЧЕСТВО РАБОТЫ

- Мультифункциональная панель управления
- Функция контроля кислорода «оксиконтроль» (опция)
- Время замены продукта менее 2-ух минут
- Мониторинг и контроль вакуума электронным выключателем
- DAS-система автоматического заполнения
- Регулировка дозирующей головки по высоте

ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ


- Воспроизводимость ± 50 мл
- Возможность программирования с точностью до 10 мл
- Хранение в памяти всех объемов розлива

ГИГИЕНА:

- Машины оснащены трубкой и специальной насадкой для мойки на месте (система CIP)
- Автоматическая очистка вакуумной системы
- Материалы исполнения допускают мойку химическими средствами
- Промывка горячей водой или стерилизация паром (опция)
- Насос с дренажной функцией



Воспроизводимость измерения объема

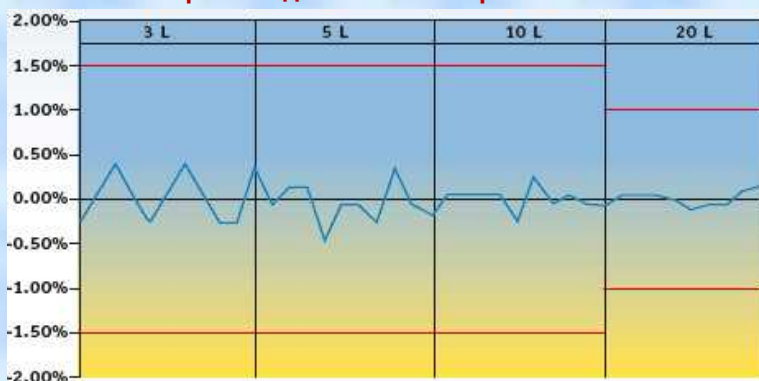

Внимание: оборудование не откалибровано для торговых операций



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

вино, иные алкогольные напитки, вода, соки, пюре, молочные продукты, яичная масса, сиропы, концентраты, соусы, масла и другие жидкие продовольственные и непродовольственные товары

ОБЩАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Минимальная высота, мм	1500
Ширина, мм	700
Глубина без подставки, мм	1000
Глубина с подставкой, мм	-
Вес, кг	85

Sympaty® - средняя производительность заполнения, шт./ч

3 л	270/320
5 л	220/260
10 л	180/220
15 л	160/200
20 л	140/180

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость потока	Давление воздуха	Потребляемая мощность	Рабочее напряжение	Частота	Давление азота	Расход сжатого воздуха
8200 л/ч / 12 500 л/ч	6 бар	1 кВт / 2 кВт	230 В 400 В	50/60 Гц	0,5 бар	0,3 м3/ч при давлении 6 бар

Sympaty® UC

Машина в версии Ultra-Clean соответствует стандартам пищевой промышленности

Гемпол Технолоджис - официальный представитель Технибаг САС
281 Ру Ричетта
69400 Вильфранш-сюр-Сон, Франция

Контакт в Республике Беларусь: Поживилко Андрей Михайлович
тел. +375 29 616 68 45, andrei.pazhivilka@gempol.pl
www.technibag.com, www.gempol.pl